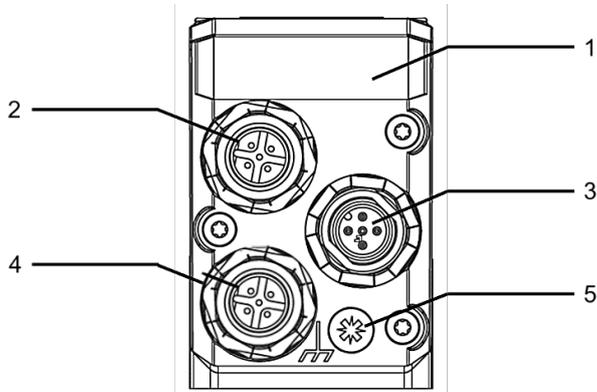


## Anschlussbeschreibung


Anschlussbeschreibung PSD4xx mit IE Schnittstelle




- 1 Verschlussstopfen (für Adressschalter, DIP-Schalter und LEDs)
- 2 M12-Buchse für Bus (D-codiert)
- 3 M12-Stecker zur Versorgung (A-codiert)
- 4 M12-Buchse für Bus (D-codiert)
- 5 Erdungsanschluss

## Steckerbeschreibung

### Anschluss für Versorgung

Steckerbild (Draufsicht von außen)	Belegung	Steckertyp
Stecker: 	1. +24V Motor 2. GND Motor 3. +24V Steuerung 4. GND Steuerung 5. Gehäuse	M12; 5-polig (A-codiert)

### Anschluss für Bus

Steckerbild (Draufsicht von außen)	Belegung	Steckertyp
Buchse: 	1. TD+ (WH/GN, Weiß/Grün) 2. RD+ (WH/OG, Weiß/Orange) 3. TD- (GN, Grün) 4. RD- (OG, Orange)	M12; 4-polig (D-codiert)

**!** **Hinweis:** Aufgrund der Nutzung von 4-Pin Buchsen, sollten nur 4-Draht Kabel verwendet werden.

## Optionales Zubehör

Zubehör	Bestell-Nr.
Versorgungsstecker + Datenbusstecker (2x) (für Option 0) 	9601.0112